


Sekskantspresning

Til kabelsko og pressemuffer af kobber gælder følgende:

- Kontrol af målet "N" sker i presseretning.
- Mål med skydelære, og sammenlign med tabellens "N"-mål.
- Hvis måleresultatet overskrider "N"-målet (i.h.t. tabel som nedenfor), skal du, efter korrekt udført kontaktpresning, kontakte et Elpress-serviceværksted.

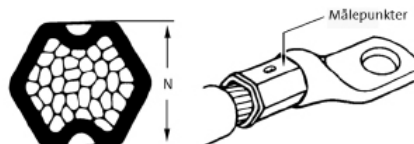

Pressebakketablet type KRF/KSF med DUAL-bakker (N-mål)

Type KRF/KSF med DUAL-bakker

KRF/KSF	DB-bakkenr.	maks. N mm
10	8	6,7
16	9	7,5
25	11	9,0
35	13	10,6
50	14,5	11,8
70	17	13,6
95	20	16,0
120	22	17,7
150	25	20,3
185	27	21,7
240	30	23,9
300	32	25,7
400	38	30,5

Pressebakketablet type KR/D/KSD (N-mål)

Type KR/D/KSD med B-bakker

KRD/KSD	B-bakkenr.	maks. N mm
16	8	6.3
25	9	7.3
35	11	8.8
50	12	10.2
70	14	11.6
95	16	13.0
120	19	15.0 (KB bakker)
120	19	15.2
150	22	16.3
185	25	20.1
185	25	20,3 (CB og KB bakker)
240	27	20.5
300	30	23.3
400	32	24.5

Pressebakketablet type KRF/KSF (N-mål)

Type KRF/KSF med B-bakker

KRF/KSF	B-bakkenr.	maks. N mm
10	8	6,3
16	9	7,3
25	11	8,8
35	13	10,2
50	14,5	11,2
70	17	13,4
95	20	16,4
95	20	15,8 (TB-back)
120	22	16,3
150	25	20,1
150	25	20,3 (CB- og KB-bakker)
185	27	20,5
240	30	23,3
300	32	24,5
400	38	30,3
500	42	30,4
630	53	38,4
800	53	38,4

Pressebakketablet type KRT/KST (N-mål)

Type KRT/KST med B-bakker

KRT/KST	B-bakkenr.	maks. N mm
10	7	5.9
16	8.5	7.5
25	10	8.2
35	12	10.2
50	14	11.6
70	16	13.0
95	18	14.0
95	18	13.8 (KB bakker)
120	19	15.0 (KB bakker)
120	19	15.2
150	22	16.3
185	24	17.7
240	26	19.5
300	30	23.3
400	32	24.5