


Kuusikulmapuristus

Kuparisia kaapelikenkiä ja jatkosholkkeja koskevat ohjeet:

- Mitta "N" mitataan puristussuunnassa.
- Tee mittaustyöntömitalla ja vertaa tulosta taulukon "N"-mittaan.
- Jos mittaustulos on suurempi kuin seuraavan taulukon mukainen "N"-mitta oikein tehdyn kosketuspuristuksen jälkeen, ota yhteyttä Elpress-huoltoliikkeeseen.

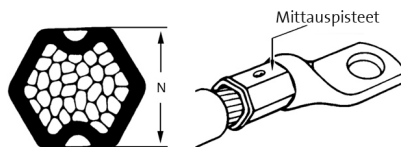

Puristusleukataulukko, tyyppi KRF/KSF, Dual-leuat (N-mitta)

Tyyppi KRF/KSF, Dual-leuat

KRF/KSF	DB-leuan nro	max N mm
10	8	6,7
16	9	7,5
25	11	9,0
35	13	10,6
50	14,5	11,8
70	17	13,6
95	20	16,0
120	22	17,7
150	25	20,3
185	27	21,7
240	30	23,9
300	32	25,7
400	38	30,5

Puristusleukataulukko, tyyppi KRT/KST (N-mitta)

Tyyppi KRT/KST, B-leuat

KRT/KST	Leuan nro	suurin N mm
10	7	5.9
16	8.5	7.5
25	10	8.2
35	12	10.2
50	14	11.6
70	16	13.0
95	18	14.0
95	18	13.8 (KB-leuka)
120	19	15.0 (KB-leuka)
120	19	15.2
150	22	16.3
185	24	17.7
240	26	19.5
300	30	23.3
400	32	24.5

Puristusleukataulukko, tyyppi KRF/KSF (N-mitta)

Tyyppi KRF/KSF, B-leuat

KRF/KSF	Leuan nro	suurin N mm
10	8	6,3
16	9	7,3
25	11	8,8
35	13	10,2
50	14,5	11,2
70	17	13,4
95	20	16,4
95	20	15,8 (TB-leuka)
120	22	16,3
150	25	20,1
150	25	20,3 (CB- ja KB-leuat)
185	27	20,5
240	30	23,3
300	32	24,5
400	38	30,3
500	42	30,4
630	53	38,4
800	53	38,4

Puristusleukataulukko, tyyppi KRD/KSD (N-mitta)

Tyyppi KRD/KSD, B-leuat

KRD/KSD	Leuan nro	suurin N mm
16	8	6.3
25	9	7.3
35	11	8.8
50	12	10.2
70	14	11.6
95	16	13.0
120	19	15.0 (KB-leuka)
120	19	15.2
150	22	16.3
185	25	20.1
185	25	20,3 (CB- ja KB-leuat)
240	27	20.5
300	30	23.3
400	32	24.5