

# 新一代C接套



- 8个支线接套代替41个现有的 c 型套管!



## 特性

- 独特的系列。
- 获专利方案。
- 简化安装。
- 8个支线接线套更换41个现有 c型套管。
- 压模与以前相同，但型号更少（取消BC16, BC11 和 BC4）。
- 使用范围扩大，导体横截面 300毫米<sup>2</sup> 现在可以为 95、70、50和25毫米<sup>2</sup> 分线。
- 根据IEC 61238-1做过短路测试。
- 通过 ISO14001 和 ISO9001 质量标准认证的环境认证。
- 材料：铜 (Cu)，镀锡 (Cu/Sn)。
- 可以前开口放入各种分线。

与以前一样，这些新的支线接套适用于少股铜缆线的连接和分线，例如接地、避雷针装置和其他类型的电位均衡应用等。在地面接地中表现优秀。在这些接套的接触压接中，使用Elpress接触压接工具和所需要的压模。无需新的工具或压模。

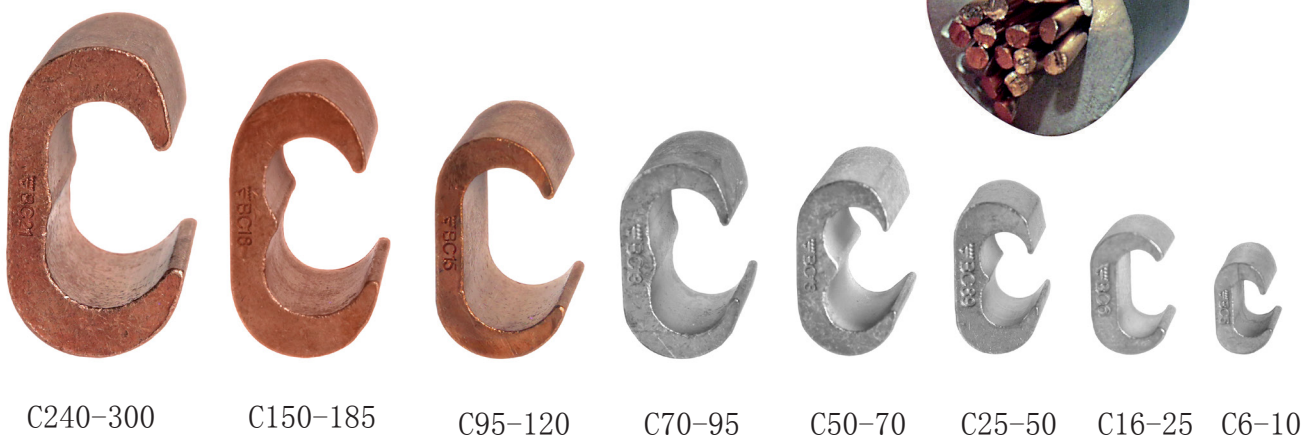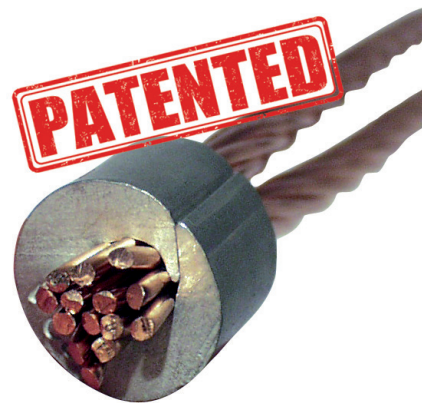

# 参考列表

新接套	代替接套	尺寸 (mm)			重量 (kg)	名称 面积 mm <sup>2</sup> 总面积 mm <sup>2</sup>	工具				
		a	b	c			压接头				
							V611	V1300	V1300C2	V250	
							T2600	V1311-A	V1311C2-A		
PVX611	PVX1300	PVX1300C2									
V600			压模号码								
C240-300	C21 C23-21 C23-18 C23-16	72	50	40.7	0.555	C240-300 150-300 450-540	2压 B25C21				
C150-185	C16 C21-18* C16-13 C18 C18-16 C18-15 C18-13 C18-11 C18/23-8 C21-15 C21-16 C21-13 C21-11 C21-9 C21-8	62.5	40	34.5	0.329	C150-185 25-300 245-425	2压 B25C18				
C95-120	C15 C15-13 C16-9 C18-9 C18-8	45	35	25.6	0.133	C95-120 25-185 175-240	3压 13BC15	3压 13CBC15	1压 B25C15		
C70-95	C13 * * C13-13 C13-11 C15-11 * * C15-9 C15-8	39	30	22.1	0.093	C70-95 25-120 140-190	3压 13BC13	3压 13CBC13	1压 BC13 <sup>1</sup>		
C50-70	C11 C11-9 C11-8 C13-9 C13-8	37	30	22	0.097	C50-70 25-95 95-145	3压 13BC13	3压 13CBC13	1压 BC13 <sup>1</sup>		
C25-50	C89	30	18	16	0.040	C25-50 6-50 50-100	2压 TBC89-B13	1压 13BC8-9	1压 BC8-9 <sup>2</sup>	1压 BC8-9 <sup>3</sup>	1压 BC8-9 <sup>1</sup>
iC16-25	C6 C6-3	22	16	12	0.018	iC16-25 5-25 30-50	1压 TBC5-C6	1压 BC6 <sup>2</sup>	1压 BC6 <sup>3</sup>	1压 BC6 <sup>1</sup>	
C6-10	C4 C5	17.6	14	10	0.011	C6-10 6-16 12-26	1压 TBC5-C6	1压 BC5 <sup>2</sup>	1压 BC5 <sup>3</sup>		

\* 当操作未压缩和/或硬主线和支线时, 使用C240-300  
 \*\* 侧面放入, 于C95-120前开放入

- 1) 要求压模固定件: V2506, V2508
- 2) 要求压模固定件: V1316, V1318
- 3) 要求压模固定件: V1330




前开放入


## ELPRESS C接套

主导线	300				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C240-300	C240-300	C240-300
	240				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C240-300
	185				C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	
	150				C95-120	C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185		
	120				C70-95	C70-95	C70-95	C70-95 C95-120	C95-120	C95-120			
	95				C50-70	C50-70	C50-70 C70-95	C70-95 C70-95 C95-120					
	70				C50-70	C50-70	C50-70	C50-70 C70-95					
	50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50 C50-70						
	35			C25-50	C25-50	C25-50							
	25	iC16-25	iC16-25	iC16-25	C16-25 C25-50								
	16	C6-10	C6-10	iC16-25									
	10	C6-10	C6-10										
6	C6-10												
mm <sup>2</sup>	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
	支线												


## 标号



A

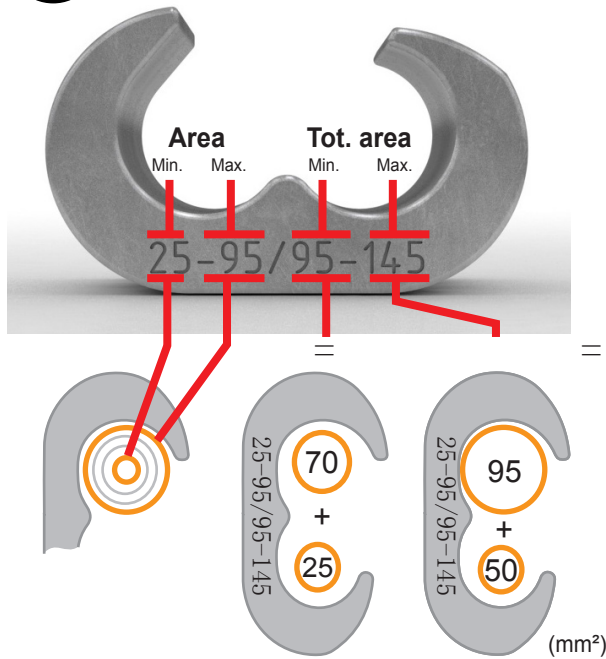

B

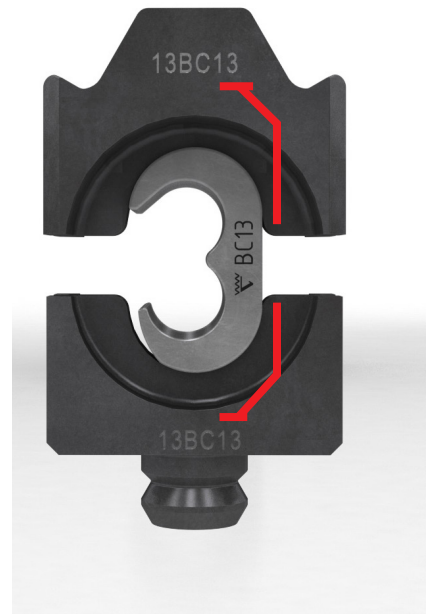

A

B

C6-10	iC16-25	C25-50	C50-70	C70-95	C95-120	C150-185	C240-300
6-16/12-26	5-25/30-50	6-50/50-100	25-95/95-145	25-120/140-190	25-185/175-240	25-300/245-425	150-300/450-540
5	6	89	13	13	15	18	21

# 联系方式

## 总部

Elpress AB  
Industrivägen 15  
P.O Box 186  
SE-872 24 Kramfors, Sverige (瑞典)  
电话 +46 612 71 71 00  
sales@elpress.se

## 联系信息

订购  
info@elpress.com.cn  
电话: +86 10 59796187  
传真: +86 10 64385279

技术支持  
info@elpress.com.cn

服务部门  
电话: +86 10 59796187  
info@elpress.com.cn

