

Næste generation C-muffer


– 8 nye C-muffer erstatter 41 eksisterende C-muffer



Egenskaber

- Unikt program.
- Patenteret løsning.
- Forenklet montage.
- 8 C-muffer erstatter 41 eksisterende C-muffer.
- Samme bakker som tidligere – men færre varianter (BC16, BC11 og BC4 udgår).
- Øget anvendelsesområde, ledere med tværsnitsareal 300 mm² kan nu afgrænses mod 95, 70, 50 og 25 mm².
- Kortslutningstestede ifølge IEC 61238-1.
- Miljø- og kvalitetscertificeret ifølge ISO14001 og ISO9001.
- Materiale: Kobber (Cu), fortinnet (Cu/Sn).
- Alle afgræninger kan frontmonteres.

Som tidligere er disse nye afgræningsmuffer beregnet til samling og afgræning af fåtrådede Cu-ledere ved bl.a. jordforbindelse, lynaflederinstallationer og andre typer potentialeudligninger. Fungerer optimalt til jording i jord. Elpress kontaktpresningsværktøj og den tilhørende bakke anvendes ved kontaktpresning af mufferne. Der er ikke behov for nye værktøjer eller bakker.

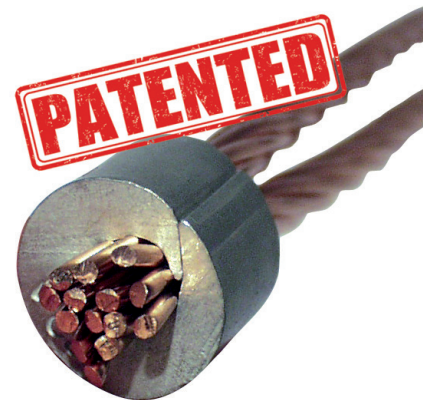

C240-300

El-nr: 2921115687



C150-185

2921115674



C95-120

2921115661



C70-95

2921115645



C50-70

2921115632



C25-50

2921115658



C16-25

2921115629



C6-10


2921115616

Referenceliste

Ny muffe	Erstatter muffe	Dimension (mm)			Vægt (kg)	Navn Areal mm ² Total areal mm ²	Værktøj			
		a	b	c			Pressehoved			
							V611	V1300	V1300C2	V250
C240-300	C21 C23-21 C23-18 C23-16	72	50	40,7	0,555	C240-300 150-300 450-540	T2600	V1311-A	V1311C2-A	
							PVX611	PVX1300	PVX1300C2	
							Bakke nr.			
C150-185	C16 C21-18* C16-13 C18 C18-16 C18-15 C18-13 C18-11 C18/23-8 C21-15 C21-16 C21-13 C21-11 C21-9 C21-8	62,5	40	34,5	0,329	C150-185 25-300 245-425				2 Presninger B25C18
C95-120	C15 C15-13 C16-9 C18-9 C18-8	45	35	25,6	0,133	C95-120 25-185 175-240	3 Presninger 13BC15	3 Presninger 13CBC15	1 Presning B25C15	
C70-95	C13** C13-13 C13-11 C15-11** C15-9 C15-8	39	30	22,1	0,093	C70-95 25-120 140-190	3 Presninger 13BC13	3 Presninger 13CBC13	1 Presning BC13 ¹	
C50-70	C11 C11-9 C11-8 C13-9 C13-8	37	30	22	0,097	C50-70 25-95 95-145	3 Presninger 13BC13	3 Presninger 13CBC13	1 Presning BC13 ¹	
C25-50	C89	30	18	16	0,040	C25-50 6-50 50-100	2 Presninger TBC89-B13	1 Presning 13BC8-9	1 Presning BC8-9 ²	1 Presning BC8-9 ³
C16-25	C6 C6-3	22	16	12	0,018	C16-25 5-25 30-50	1 Presning TBC5-C6	1 Presning BC6 ²	1 Presning BC6 ³	1 Presning BC6 ¹
C6-10	C4 C5	17,6	14	10	0,011	C6-10 6-16 12-26	1 Presning TBC5-C6	1 Presning BC5 ²	1 Presning BC5 ³	


* Ikke valset, kompakt gennemgående leder og afgrening, benyt C240-300
 ** Sidemontage, frontmontage i C95-120

- 1) Bakkeholder kræves: V2506, V2508
- 2) Bakkeholder kræves: V1316, V1318
- 3) Bakkeholderpar kræves: V1330



Frontmontage


ELPRESS C-MUFFER

GENNEMGÅENDE LEDER	300				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C240-300	C240-300	C240-300
	240				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C240-300
	185				C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	
	150				C95-120	C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185		
	120				C70-95	C70-95	C70-95	C70-95 C95-120	C95-120	C95-120			
	95				C50-70	C50-70	C50-70 C70-95	C70-95 C95-120					
	70				C50-70	C50-70	C50-70	C50-70 C70-95					
	50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50 C50-70						
	35			C25-50	C25-50	C25-50							
	25	C16-25	C16-25	C16-25	C16-25 C25-50								
	16	C6-10	C6-10	C16-25									
	10	C6-10	C6-10										
	6	C6-10											
 mm ²	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
	AFGRENNINGSLEDER												


Mærkning



A

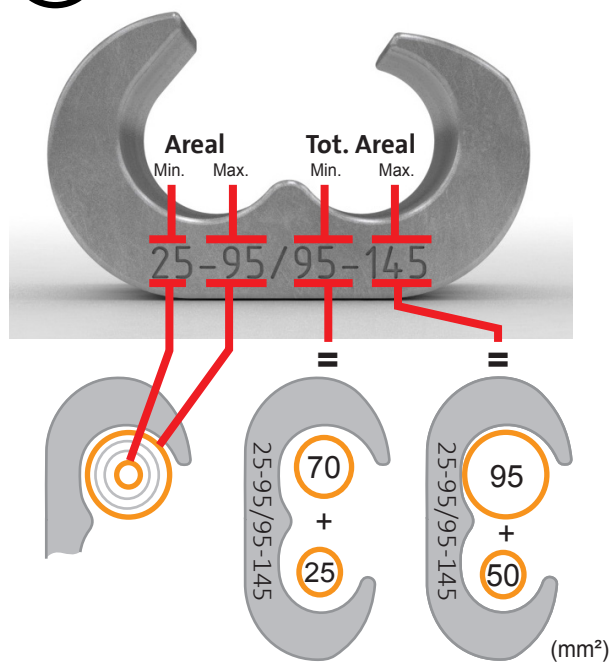

B

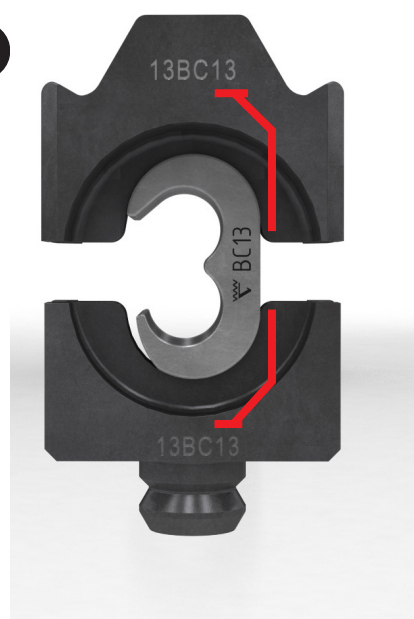

A

B

	C6-10	C16-25	C25-50	C50-70	C70-95	C95-120	C150-185	C240-300
A	6-16/12-26	5-25/30-50	6-50/50-100	25-95/95-145	25-120/140-190	25-185/175-240	25-300/245-425	150-300/450-540
B	5	6	89	13	13	15	18	21

Kontakt detaljer

Hovedkontor

Elpress AB

Industrivägen 15
P.O Box 186
SE-872 24 Kramfors
Sverige

Tel +46 612 71 71 00
sales@elpress.se

Dansk salgskontor

Elpress A/S

Randersvej 16
DK-8600 Silkeborg
Denmark

Tel: +45 8681 6111
Email: salg@elpress.dk

Service og support

Tel +45 8681 6111
salg@elpress.dk