


Skruforbindelser

- Skrutilkoblinger for lav- og mellomspenning


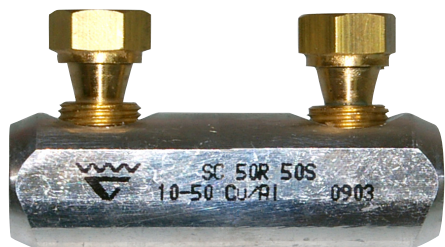


Elpress skruforbindelser for lav- og mellomspenning finnes som skjøtehylser og kabelsko for:

- fåtrådig og solid Al- og Cu-ledere
- runde tverrsnitt 10 tom 630 mm²
- sektortverrsnitt 16 tom 240 mm²
- lav og mellomspenning t o m 36kV

Korrekt tiltrekkingsmoment og korrekt skruelengde oppnås ved en ny vendbar momentskruekonstruksjon.

Som tilbehør finns holverktøy, ISL 2201, El-nr 2018289.

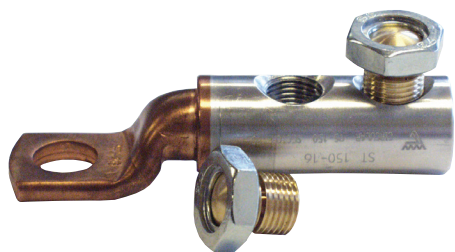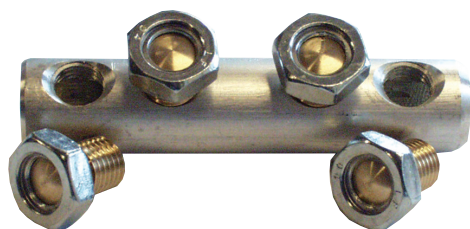

DATA

Materiale i koblingene:

Al SS-EN AW 6082-T6

Cu SS-EN CW 008A

- Materiale i skruene: messing EN CW 614 N

- Spenningsområde 1-12-24-36 kV

- Tilfredsstiller kravene i IEC 61238-1:2003

- Kabelskoene er av bimetaltypen for beste funksjon

Skruforbindelsen leveres i tett plastforpakning med montasjeanvisning.


De ulike typene og bruken av disse, el-nr., mm. framgår av tabellen på baksiden.

Kontakt din grossist for mer informasjon.



ISL2201


Valg av skruskjøtehylder og skrukabelsko




En ny skivekonstruksjon muliggjør bruk av to boltstørrelser på en kabelsko.

Fåtrådig og solida ledere, area, mm ²	Type	Skjøtehylse Kat. nr.	Kabelsko M10, M12	Kabelsko M12, M16
10	rund	SC50R50S	SL70R70S-10-12	
16	rund sektor	SC50R50S SC50R50S	SL70R70S-10-12	
25	rund sektor	SC50R50S SC50R50S	SL70R70S-10-12 SL70R70S-10-12	
35	rund sektor	SC50R50S SC50R50S	SL70R70S-10-12 SL70R70S-10-12	
50	rund rund sektor sektor	SC50R50S SC95R95S SC50R50S SC95R95S	SL70R70S-10-12 SL70R70S-10-12	
70	rund sektor sektor	SC95R95S SC95R95S SC150	SL70R70S-10-12 SL70R70S-10-12	
95	rund rund sektor sektor sektor	SC150R95S SC95R95S SC150R95S SC95R95S SC150	SL150R95S-10-12 SL150R95S-10-12	
120	rund sektor sektor sektor	SC150R95S SC240R185S SC150 SC240	SL150R95S-10-12	SL240R185S-12-16
150	rund sektor sektor sektor	SC150R95S SC240R185S SC150 SC240	SL150R95S-10-12	SL240R185S-12-16
185	rund sektor sektor	SC240R185S SC240R185S SC240		SL240R185S-12-16 SL240R185S-12-16
240	rund sektor sektor	SC240R185S SC400R240S SC240		SL240R185S-12-16 SL400R240S*
300	rund	SC400R240S ¹⁾		SL400R240S* ¹⁾
400	rund	SC400R240S		SL400R240S*
500	rund	SC630R		SL630R*
630	rund	SC630R		SL630R*

* Bulthåll etter ønskemål ¹⁾ for O-komprimerad kabel. Vid komprimerad kabel, kontakta Elpress.

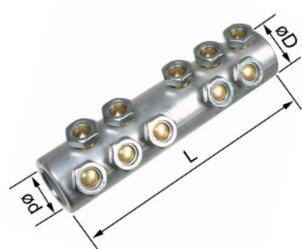

Hål for M10, 12, 16 eller 20

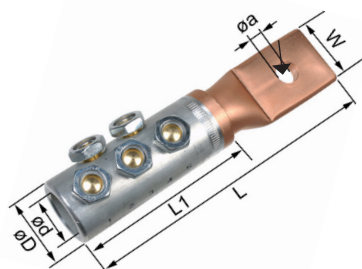

Skjøtehylse typ	El-nr	L mm	ø D mm	ø d mm
SC50R50S	201 82 81	62	20/17,3*	10,7
SC95R95S	201 11 09	114	27	16
SC150	201 11 29	134	33,5	20
SC240	201 11 07	144	38/33*	25
SC150R95S	201 82 82	114	27	16
SC240R185S	201 82 84	134	33,5	20
SC400R240S	201 82 86	175	41,5	25,8
SC630R	201 82 88	210	49	33

Passer till ledere ifølge tabell ovan. 1 st skruskjøtehylse/forpakning.



NYHET!

SC50R50S leveres med skruene påmontert i hylsen og klarer alle oppgitte arealer. SC50R50S kan med fordel brukes som skjermbinding i kabelskjøter på skjermareal 10-35 mm Al/Cu.

Skrukabelsko, typ	E-nr	L mm	W mm	L1 mm	ø D mm	ø d mm	a mm
SL70R70S-10-12	204 29 10	104	25,5	59	21,5	11	11-13
SL150R95S-10-12	204 29 12	125	25,5	75,5	21,5	11	11-13
SL240R185S-12-16	204 29 14	134	31,5	78,5	33,5	20	13-17
SL400R240S-16	204 29 07	182	41,5	103	41,5	25,8	17
SL400R240S-20	-	182	41,5	103	41,5	25,8	21
SL400R240S	-	187	41,5	103	41,5	25,8	*
SL630R-1	-	240,5	55	129	49	33	*

Passer till ledere ifølge tabell ovan. 1 st skruskjøtehylse/forpakning. *Bolthull etter ønske.

Elpress AB · P.O. Box 186, SE-872 24 KRAMFORS, Sweden
Tel: +46 (0)612-71 71 00 | Fax: +(0)46 612-71 71 51
E-mail: sales@elpress.se | www.elpress.se



ELPRESS