
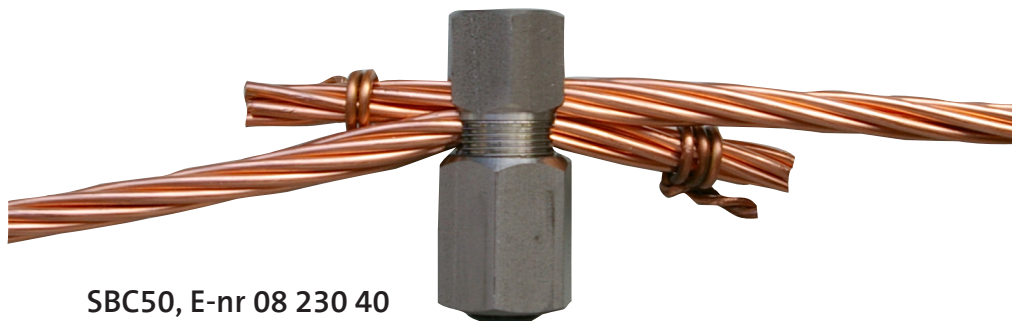


# SBC50

- flexibel och säker skruvklämman som ger direktkontakt mellan ledarna

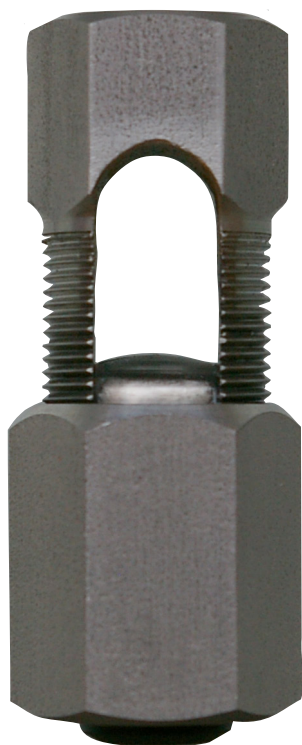

## SBC50, E-nr 08 230 40

Elpress enkla, säkra och rostfria skruvgrenklämman SBC50 gör det möjligt att avgränsa ett armeringsjärn med fåtrådig jordlina i koppar eller stål. Skruvgrenklämman kan användas för många olika typer av jordningsbehov, tex jordtag, ringjordning, fundamentjordning, potentialutjämning, åskledare. Klämman ger god direktkontakt mellan ledarna.

Mutterdragare eller momentnyckel kan användas. Hylsa 19 och ringnyckel 17 som mothållare används. Momentnyckel dras till åtdragningsmoment 50 Nm. Med mutterdragare dras linorna ihop snabbt och när hylsan börjar gå långsamt är det klart. Gängorna är tåliga.

### Egenskaper:

- det totala arbetsområdet ligger mellan 32-100 mm<sup>2</sup>, där största arean för enskild ledare ligger på 50 mm<sup>2</sup>
- en och samma skruvklämman kan skarva/avgränsa allt från 16 till 50 mm<sup>2</sup>
- klämman är av rostfritt stål och kan användas till jordlinor av både koppar och stål
- rostfritt utförande möjliggör placering ovan och under jord, i betong, i vatten etc
- genom sin unika konstruktion med direktkontakt mellan ledarna uppstår mycket god kontakt. Dessutom ger klämman stor förspänning som bibehålls över lång tid.
- korrosionstestad stål mot koppar
- kortslutningstestad enl. IEC 61238-1 upp till 10000 ampere för 50 mm<sup>2</sup> Cu och 4000 ampere på 16 mm<sup>2</sup> Cu
- Elpress är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO14001 och ISO9001